

登陆模块案例


1、程序要求：

完成用户登陆功能。

用户名及密码保存在数据库之中，可以使用数据库完成验证。

2、输出页面：

2.1、页面总体流程：

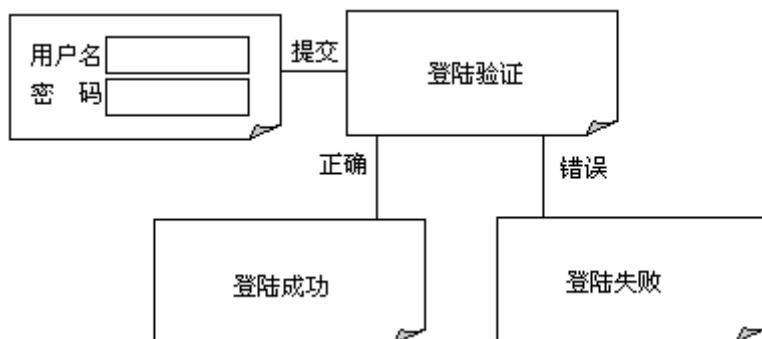

2.2、具体演示：

A、登陆首页：



B、登陆成功页：



C、登陆失败页：



3、数据库创建脚本：

```
CREATE TABLE Person
(
    id varchar(32) not null primary key ,
    name varchar(20) ,
    password varchar(20)
)
```

4、测试数据：

```
INSERT INTO person (id,name,password) values ('LXH','LiXingHua','fffffff') ;
INSERT INTO person (id,name,password) values ('MLDN','mole','admin') ;
```

5、Oracle 驱动程序：

驱动程序: oracle.jdbc.driver.OracleDriver

连接地址: jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:mldn

数据库用户名: scott

数据库密码: tiger

之前的登陆程序:

- 1、JSP 直接完成 (用户名和密码固定)
- 2、JSP+JDBC
- 3、JSP+DAO
- 4、MVC+DAO
- 5、Struts + DAO 完成用户登陆

使用 Eclipse 3.2+MyEclipse 插件开发 Struts

之前是使用 List 存放了所有的验证错误, 此时通过<html:errors/>进行错误打印

添加 ActionForm 和 Action

通过 Struts 可以轻松的完成如登陆的数据检验、标签可以帮我们把正确的数据保存下来

标签: <html:errors/>

问题: 在 Struts 中 ActionForm