

16 | “order by”是怎么工作的？

2018-12-19 林晓斌

MySQL实战45讲

[进入课程 >](#)



讲述：林晓斌

时长 17:01 大小 15.59M



在你开发应用的时候，一定会经常碰到需要根据指定的字段排序来显示结果的需求。还是以我们前面举例用过的市民表为例，假设你要查询城市是“杭州”的所有人名字，并且按照姓名排序返回前 1000 个人的姓名、年龄。

假设这个表的部分定义是这样的：

[复制代码](#)

```
1 CREATE TABLE `t` (
2   `id` int(11) NOT NULL,
3   `city` varchar(16) NOT NULL,
4   `name` varchar(16) NOT NULL,
5   `age` int(11) NOT NULL,
6   `addr` varchar(128) DEFAULT NULL,
7   PRIMARY KEY (`id`),
```

```
8   KEY `city` (`city`)
9 ) ENGINE=InnoDB;
```

这时，你的 SQL 语句可以这么写：

 复制代码

```
1 select city, name, age from t where city='杭州' order by name limit 1000 ;
```

这个语句看上去逻辑很清晰，但是你了解它的执行流程吗？今天，我就和你聊聊这个语句是怎么执行的，以及有什么参数会影响执行的行为。

全字段排序

前面我们介绍过索引，所以你现在就很清楚了，为避免全表扫描，我们需要在 city 字段加上索引。

在 city 字段上创建索引之后，我们用 explain 命令来看看这个语句的执行情况。

```
mysql> explain select city, name, age from T where city='杭州' order by name limit 1000;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | SIMPLE      | T      | NULL       | ref  | city          | city | 51      | const | 4000 | 100.00 | Using index condition; Using filesort
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

图 1 使用 explain 命令查看语句的执行情况

Extra 这个字段中的 “Using filesort” 表示的就是需要排序，MySQL 会给每个线程分配一块内存用于排序，称为 sort_buffer。

为了说明这个 SQL 查询语句的执行过程，我们先来看一下 city 这个索引的示意图。

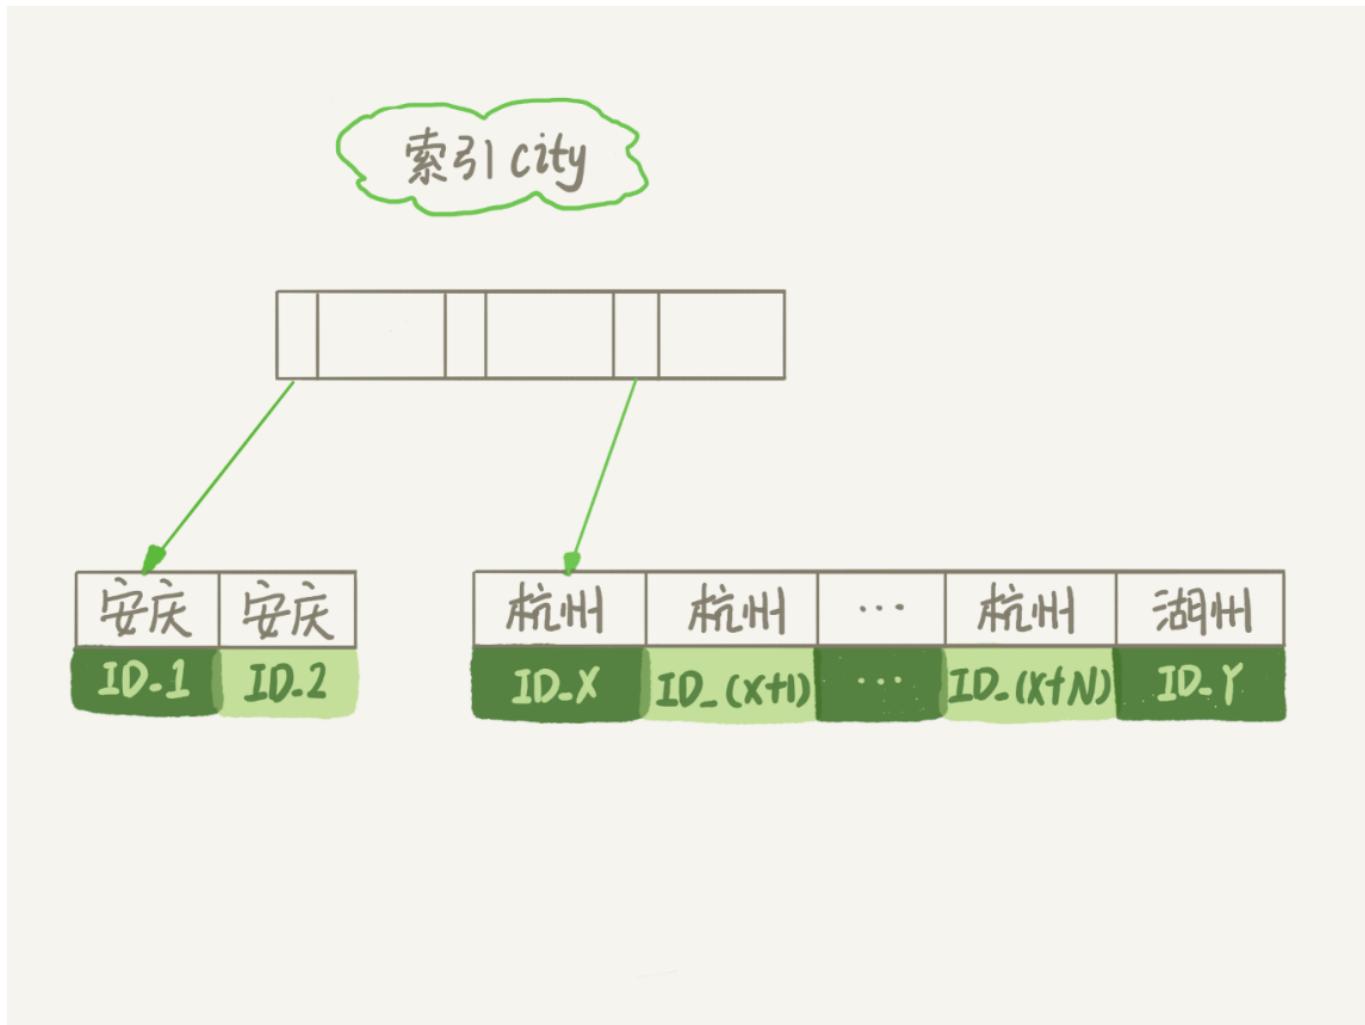


图 2 city 字段的索引示意图

从图中可以看到，满足 `city='杭州'` 条件的行，是从 `ID_X` 到 `ID_(X+N)` 的这些记录。

通常情况下，这个语句执行流程如下所示：

1. 初始化 `sort_buffer`，确定放入 `name`、`city`、`age` 这三个字段；
2. 从索引 `city` 找到第一个满足 `city='杭州'` 条件的主键 `id`，也就是图中的 `ID_X`；
3. 到主键 `id` 索引取出整行，取 `name`、`city`、`age` 三个字段的值，存入 `sort_buffer` 中；
4. 从索引 `city` 取下一个记录的主键 `id`；
5. 重复步骤 3、4 直到 `city` 的值不满足查询条件为止，对应的主键 `id` 也就是图中的 `ID_Y`；
6. 对 `sort_buffer` 中的数据按照字段 `name` 做快速排序；
7. 按照排序结果取前 1000 行返回给客户端。

我们暂且把这个排序过程，称为全字段排序，执行流程的示意图如下所示，下一篇文章中我们还会用到这个排序。

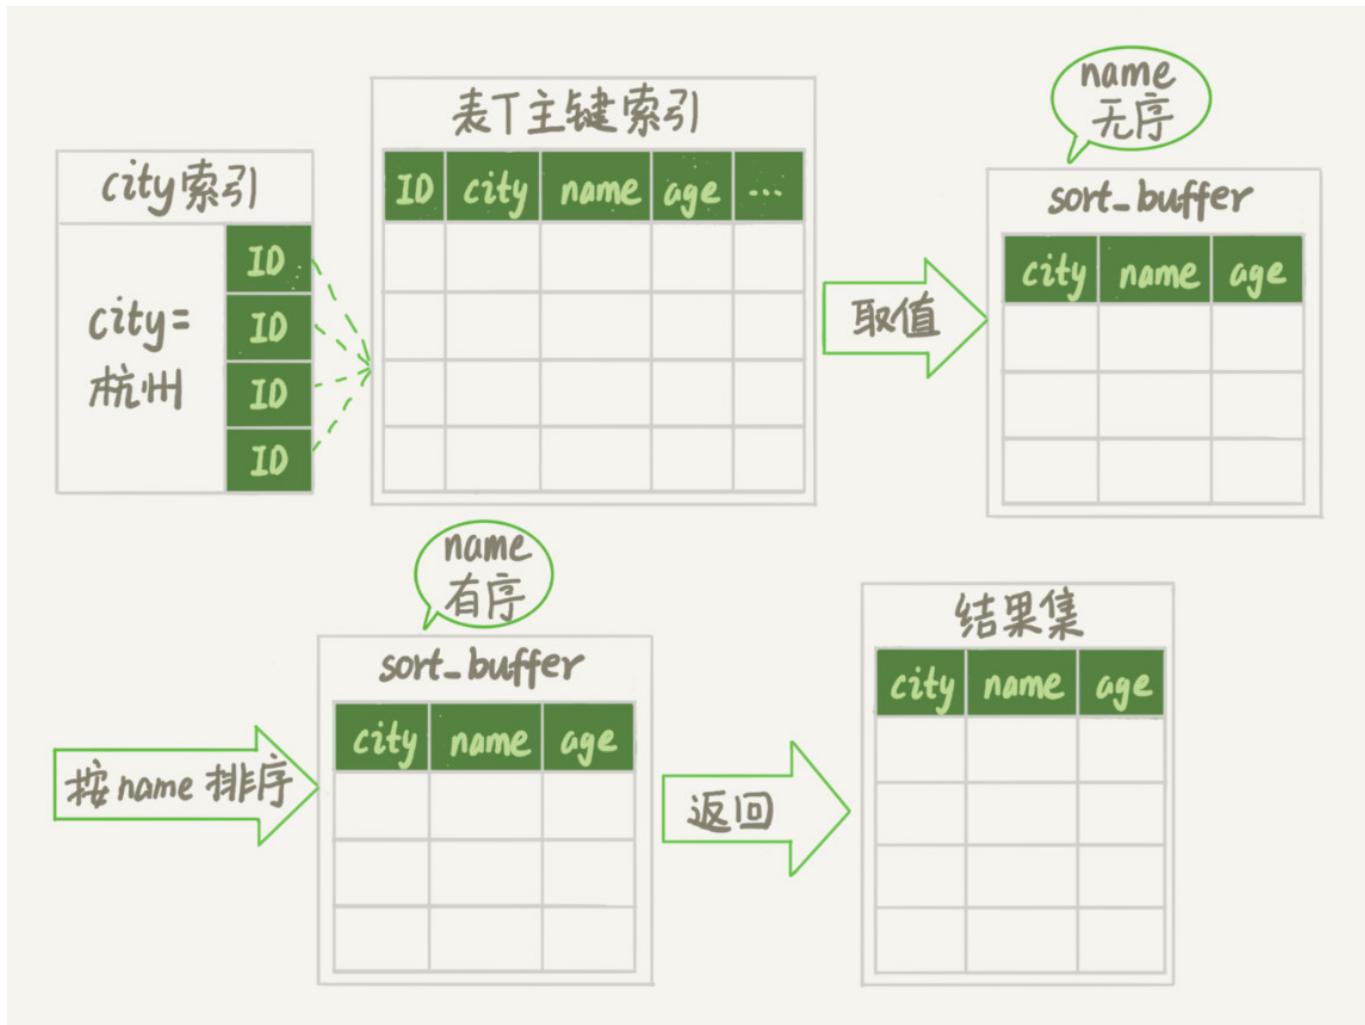


图 3 全字段排序

图中“按 name 排序”这个动作，可能在内存中完成，也可能需要使用外部排序，这取决于排序所需的内存和参数 sort_buffer_size。

sort_buffer_size，就是 MySQL 为排序开辟的内存 (sort_buffer) 的大小。如果要排序的数据量小于 sort_buffer_size，排序就在内存中完成。但如果排序数据量太大，内存放不下，则不得不利用磁盘临时文件辅助排序。

你可以用下面介绍的方法，来确定一个排序语句是否使用了临时文件。

复制代码

```

1 /* 打开 optimizer_trace，只对本线程有效 */
2 SET optimizer_trace='enabled=on';
3
4 /* @a 保存 InnoDB_rows_read 的初始值 */
5 select VARIABLE_VALUE into @a from performance_schema.session_status where variable_name
6
7 /* 执行语句 */

```

```
8 select city, name,age from t where city='杭州' order by name limit 1000;
9
10 /* 查看 OPTIMIZER_TRACE 输出 */
11 SELECT * FROM `information_schema`.`OPTIMIZER_TRACE`\G
12
13 /* @b 保存 Innodb_rows_read 的当前值 */
14 select VARIABLE_VALUE into @b from performance_schema.session_status where variable_name='Innodb_rows_read';
15
16 /* 计算 Innodb_rows_read 差值 */
17 select @b-@a;
```

这个方法是通过查看 OPTIMIZER_TRACE 的结果来确认的，你可以从 number_of_tmp_files 中看到是否使用了临时文件。

```
"filesort_execution": [
],
"filesort_summary": {
  "rows": 4000,
  "examined_rows": 4000,
  "number_of_tmp_files": 12, // 这一行被高亮显示
  "sort_buffer_size": 52004,
  "sort_mode": "<sort_key, packed_additional_fields>"
}
```

图 4 全排序的 OPTIMIZER_TRACE 部分结果

number_of_tmp_files 表示的是，排序过程中使用的临时文件数。你一定奇怪，为什么需要 12 个文件？内存放不下时，就需要使用外部排序，外部排序一般使用归并排序算法。可以这么简单理解，MySQL 将需要排序的数据分成 12 份，每一份单独排序后存在这些临时文件中。然后把这 12 个有序文件再合并成一个有序的大文件。

如果 sort_buffer_size 超过了需要排序的数据量的大小，number_of_tmp_files 就是 0，表示排序可以直接在内存中完成。

否则就需要放在临时文件中排序。sort_buffer_size 越小，需要分成的份数越多，number_of_tmp_files 的值就越大。

接下来，我再和你解释一下图 4 中其他两个值的意思。

我们的示例表中有 4000 条满足 city='杭州' 的记录，所以你可以看到 examined_rows=4000，表示参与排序的行数是 4000 行。

sort_mode 里面的 packed_additional_fields 的意思是，排序过程对字符串做了“紧凑”处理。即使 name 字段的定义是 varchar(16)，在排序过程中还是要按照实际长度来分配空间的。

同时，最后一个查询语句 select @b-@a 的返回结果是 4000，表示整个执行过程只扫描了 4000 行。

这里需要注意的是，为了避免对结论造成干扰，我把 internal_tmp_disk_storage_engine 设置成 MyISAM。否则，select @b-@a 的结果会显示为 4001。

这是因为查询 OPTIMIZER_TRACE 这个表时，需要用到临时表，而 internal_tmp_disk_storage_engine 的默认值是 InnoDB。如果使用的是 InnoDB 引擎的话，把数据从临时表取出来的时候，会让 Innodb_rows_read 的值加 1。

rowid 排序

在上面这个算法过程里面，只对原表的数据读了一遍，剩下的操作都是在 sort_buffer 和临时文件中执行的。但这个算法有一个问题，就是如果查询要返回的字段很多的话，那么 sort_buffer 里面要放的字段数太多，这样内存里能够同时放下的行数很少，要分成很多个临时文件，排序的性能会很差。

所以如果单行很大，这个方法效率不够好。

那么，如果 MySQL 认为排序的单行长度太大会怎么做呢？

接下来，我来修改一个参数，让 MySQL 采用另外一种算法。

 复制代码

```
1 SET max_length_for_sort_data = 16;
```

`max_length_for_sort_data`，是 MySQL 中专门控制用于排序的行数据的长度的一个参数。它的意思是，如果单行的长度超过这个值，MySQL 就认为单行太大，要换一个算法。

`city`、`name`、`age` 这三个字段的定义总长度是 36，我把 `max_length_for_sort_data` 设置为 16，我们再来看看计算过程有什么改变。

新的算法放入 `sort_buffer` 的字段，只有要排序的列（即 `name` 字段）和主键 `id`。

但这时，排序的结果就因为少了 `city` 和 `age` 字段的值，不能直接返回了，整个执行流程就变成如下所示的样子：

1. 初始化 `sort_buffer`，确定放入两个字段，即 `name` 和 `id`；
2. 从索引 `city` 找到第一个满足 `city='杭州'` 条件的主键 `id`，也就是图中的 `ID_X`；
3. 到主键 `id` 索引取出整行，取 `name`、`id` 这两个字段，存入 `sort_buffer` 中；
4. 从索引 `city` 取下一个记录的主键 `id`；
5. 重复步骤 3、4 直到不满足 `city='杭州'` 条件为止，也就是图中的 `ID_Y`；
6. 对 `sort_buffer` 中的数据按照字段 `name` 进行排序；
7. 遍历排序结果，取前 1000 行，并按照 `id` 的值回到原表中取出 `city`、`name` 和 `age` 三个字段返回给客户端。

这个执行流程的示意图如下，我把它称为 `rowid` 排序。

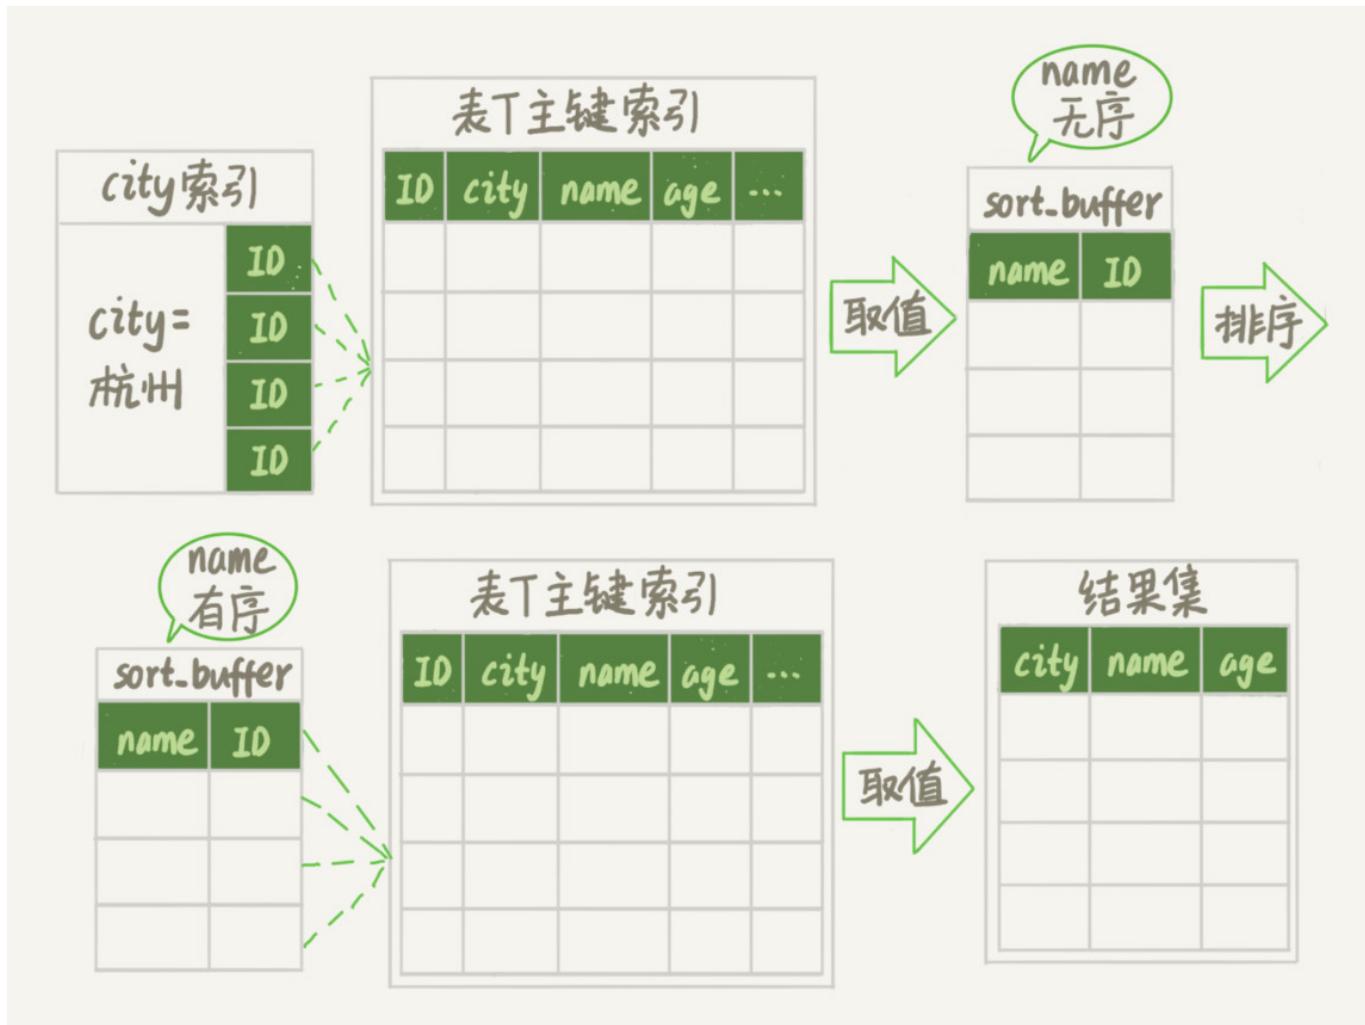


图 5 rowid 排序

对比图 3 的全字段排序流程图你会发现，rowid 排序多访问了一次表 t 的主键索引，就是步骤 7。

需要说明的是，最后的“结果集”是一个逻辑概念，实际上 MySQL 服务端从排序后的 sort_buffer 中依次取出 id，然后到原表查到 city、name 和 age 这三个字段的结果，不需要在服务端再耗费内存存储结果，是直接返回给客户端的。

根据这个说明过程和图示，你可以想一下，这个时候执行 `select @b-@a`，结果会是多少呢？

现在，我们就来看看结果有什么不同。

首先，图中的 `examined_rows` 的值还是 4000，表示用于排序的数据是 4000 行。但是 `select @b-@a` 这个语句的值变成 5000 了。

因为这时候除了排序过程外，在排序完成后，还要根据 id 去原表取值。由于语句是 limit 1000，因此会多读 1000 行。

```
"filesort_execution": [
],
"filesort_summary": {
  "rows": 4000,
  "examined_rows": 4000,
  "number_of_tmp_files": 10,
  "sort_buffer_size": 32728,
  "sort_mode": "<sort_key, rowid>"
}
```

图 6 rowid 排序的 OPTIMIZER_TRACE 部分输出

从 OPTIMIZER_TRACE 的结果中，你还能看到另外两个信息也变了。

sort_mode 变成了 `<sort_key, rowid>`，表示参与排序的只有 name 和 id 这两个字段。

number_of_tmp_files 变成 10 了，是因为这时候参与排序的行数虽然仍然是 4000 行，但是每一行都变小了，因此需要排序的总数据量就变小了，需要的临时文件也相应地变少了。

全字段排序 VS rowid 排序

我们来分析一下，从这两个执行流程里，还能得出什么结论。

如果 MySQL 实在是担心排序内存太小，会影响排序效率，才会采用 rowid 排序算法，这样排序过程中一次可以排序更多行，但是需要再回到原表去取数据。

如果 MySQL 认为内存足够大，会优先选择全字段排序，把需要的字段都放到 sort_buffer 中，这样排序后就会直接从内存里面返回查询结果了，不用再回到原表去取数据。

这也就体现了 MySQL 的一个设计思想：**如果内存够，就要多利用内存，尽量减少磁盘访问。**

对于 InnoDB 表来说，rowid 排序会要求回表多造成磁盘读，因此不会被优先选择。

这个结论看上去有点废话的感觉，但是你要记住它，下一篇文章我们就会用到。

看到这里，你就了解了，MySQL 做排序是一个成本比较高的操作。那么你会问，是不是所有的 `order by` 都需要排序操作呢？如果不排序就能得到正确的结果，那对系统的消耗会小很多，语句的执行时间也会变得更短。

其实，并不是所有的 `order by` 语句，都需要排序操作的。从上面分析的执行过程，我们可以看到，MySQL 之所以需要生成临时表，并且在临时表上做排序操作，**其原因是原来的数据都是无序的。**

你可以设想下，如果能够保证从 `city` 这个索引上取出来的行，天然就是按照 `name` 递增排序的话，是不是就可以不用再排序了呢？

确实是这样的。

所以，我们可以在这个市民表上创建一个 `city` 和 `name` 的联合索引，对应的 SQL 语句是：

 复制代码

```
1 alter table t add index city_user(city, name);
```

作为与 `city` 索引的对比，我们来看看这个索引的示意图。

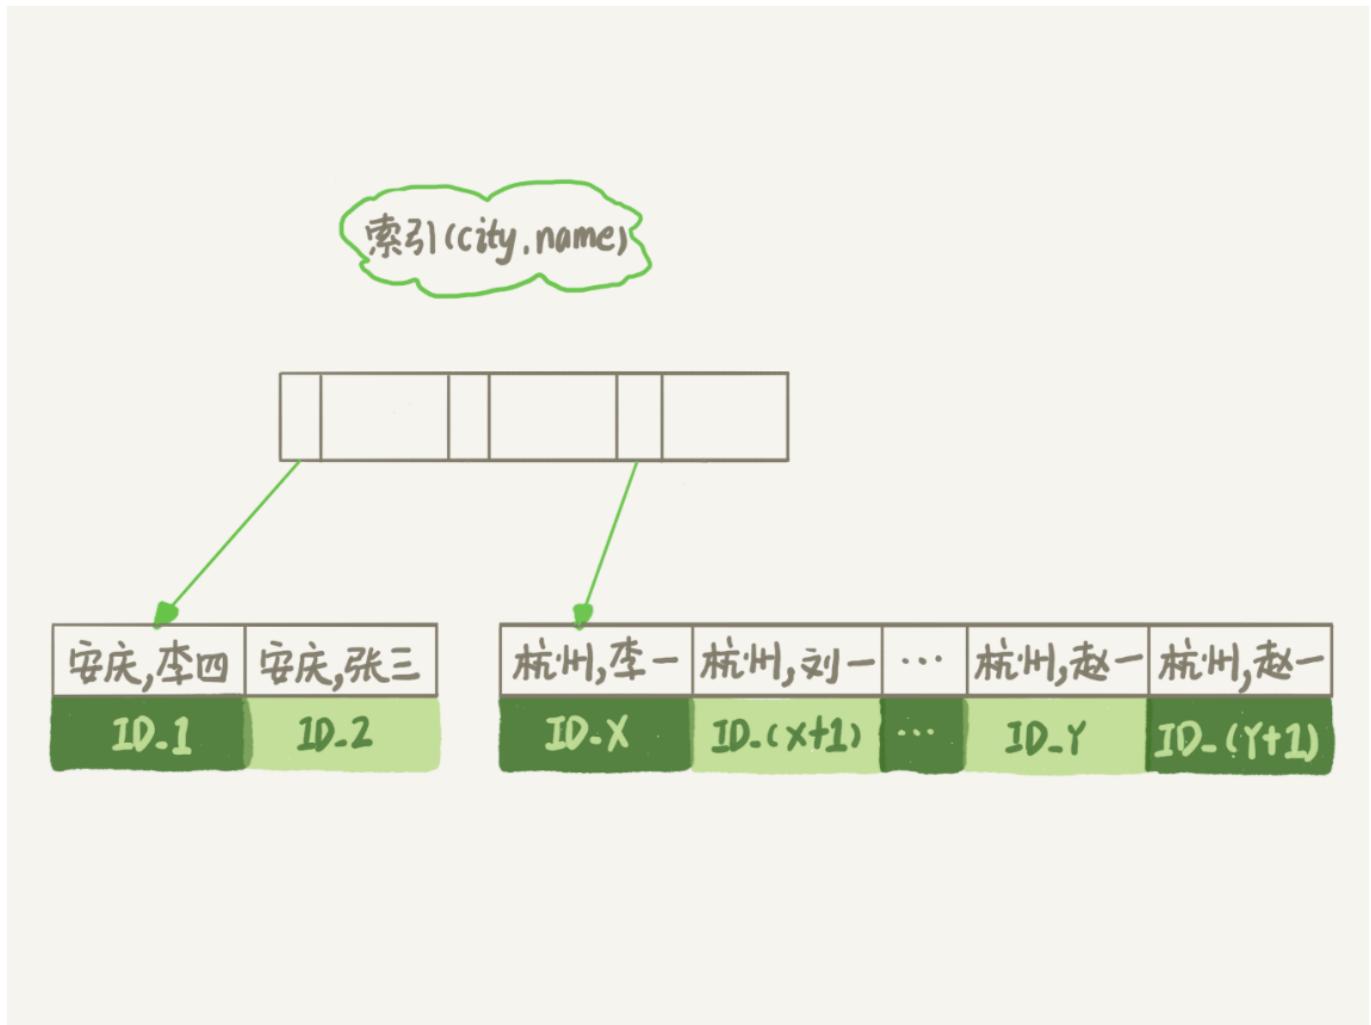


图 7 city 和 name 联合索引示意图

在这个索引里面，我们依然可以用树搜索的方式定位到第一个满足 `city='杭州'` 的记录，并且额外确保了，接下来按顺序取“下一条记录”的遍历过程中，只要 `city` 的值是杭州，`name` 的值就一定是有序的。

这样整个查询过程的流程就变成了：

1. 从索引 `(city, name)` 找到第一个满足 `city='杭州'` 条件的主键 `id`；
2. 到主键 `id` 索引取出整行，取 `name`、`city`、`age` 三个字段的值，作为结果集的一部分直接返回；
3. 从索引 `(city, name)` 取下一个记录主键 `id`；
4. 重复步骤 2、3，直到查到第 1000 条记录，或者是不满足 `city='杭州'` 条件时循环结束。

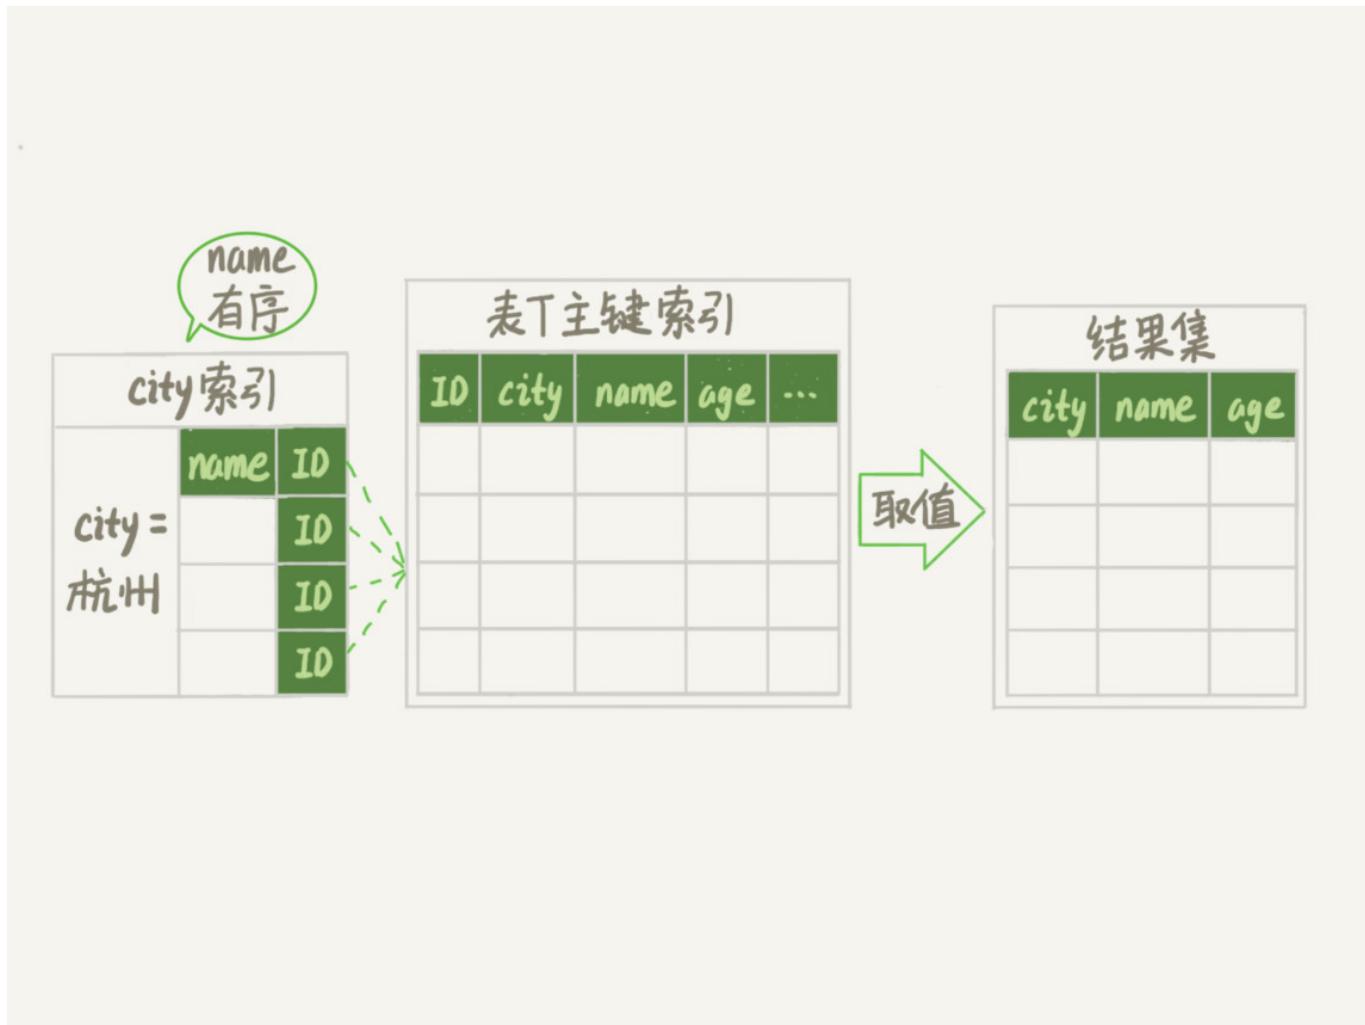


图 8 引入 (city,name) 联合索引后，查询语句的执行计划

可以看到，这个查询过程不需要临时表，也不需要排序。接下来，我们用 explain 的结果来印证一下。

```
mysql> explain select city, name,age from T where city='杭州' order by name limit 1000;
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 1 | SIMPLE      | T      | NULL       | ref  | city,city_user | city_user | 51  | const | 4000 | 100.00  | Using index condition |
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
```

图 9 引入 (city,name) 联合索引后，查询语句的执行计划

从图中可以看到，Extra 字段中没有 Using filesort 了，也就是不需要排序了。而且由于 (city,name) 这个联合索引本身有序，所以这个查询也不用把 4000 行全都读一遍，只要找到满足条件的前 1000 条记录就可以退出了。也就是说，在我们这个例子里，只需要扫描 1000 次。

既然说到这里了，我们再往前讨论，**这个语句的执行流程有没有可能进一步简化呢？**不知道你还记不记得，我在第 5 篇文章 [《深入浅出索引（下）》](#) 中，和你介绍的覆盖索引。

这里我们可以再稍微复习一下。覆盖索引是指，索引上的信息足够满足查询请求，不需要再回到主键索引上去取数据。

按照覆盖索引的概念，我们可以再优化一下这个查询语句的执行流程。

针对这个查询，我们可以创建一个 city、name 和 age 的联合索引，对应的 SQL 语句就是：

 复制代码

```
1 alter table t add index city_user_age(city, name, age);
```

这时，对于 city 字段的值相同的行来说，还是按照 name 字段的值递增排序的，此时的查询语句也就不再需要排序了。这样整个查询语句的执行流程就变成了：

1. 从索引 (city,name,age) 找到第一个满足 city='杭州' 条件的记录，取出其中的 city、name 和 age 这三个字段的值，作为结果集的一部分直接返回；
2. 从索引 (city,name,age) 取下一个记录，同样取出这三个字段的值，作为结果集的一部分直接返回；
3. 重复执行步骤 2，直到查到第 1000 条记录，或者是不满足 city='杭州' 条件时循环结束。



图 10 引入 (city,name,age) 联合索引后，查询语句的执行流程

然后，我们再来看看 explain 的结果。

```
mysql> explain select city, name,age from T where city='杭州' order by name limit 1000;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | SIMPLE | T | NULL | ref | city,city_user,city_user_age | city_user_age | 51 | const | 4000 | 100.00 | Using where; Using index |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

图 11 引入 (city,name,age) 联合索引后，查询语句的执行计划

可以看到，Extra 字段里面多了 “Using index” ，表示的就是使用了覆盖索引，性能上会快很多。

当然，这里并不是说要为了每个查询能用上覆盖索引，就要把语句中涉及的字段都建上联合索引，毕竟索引还是有维护代价的。这是一个需要权衡的决定。

小结

今天这篇文章，我和你介绍了 MySQL 里面 order by 语句的几种算法流程。

在开发系统的时候，你总是不可避免地会使用到 order by 语句。你心里要清楚每个语句的排序逻辑是怎么实现的，还要能够分析出在最坏情况下，每个语句的执行对系统资源的消耗，这样才能做到下笔如有神，不犯低级错误。

最后，我给你留下一个思考题吧。

假设你的表里面已经有了 city_name(city, name) 这个联合索引，然后你要查杭州和苏州两个城市中所有的市民的姓名，并且按名字排序，显示前 100 条记录。如果 SQL 查询语句是这么写的：

 复制代码

```
1 mysql> select * from t where city in ('杭州', "苏州") order by name limit 100;
```

那么，这个语句执行的时候会有排序过程吗，为什么？

如果业务端代码由你来开发，需要实现一个在数据库端不需要排序的方案，你会怎么实现呢？

进一步地，如果有分页需求，要显示第 101 页，也就是说语句最后要改成 “limit 10000,100” ，你的实现方法又会是什么呢？

你可以把你的思考和观点写在留言区里，我会在下一篇文章的末尾和你讨论这个问题。感谢你的收听，也欢迎你把这篇文章分享给更多的朋友一起阅读。

上期问题时间

上期的问题是，当 MySQL 去更新一行，但是要修改的值跟原来的值是相同的，这时候 MySQL 会真的去执行一次修改吗？还是看到值相同就直接返回呢？

这是第一次我们课后问题的三个选项都有同学选的，所以我要和你需要详细说明一下。

第一个选项是，MySQL 读出数据，发现值与原来相同，不更新，直接返回，执行结束。这里我们可以用一个锁实验来确认。

假设，当前表 t 里的值是 (1,2)。

session A	session B
begin; update t set a=2 where id=1;	update t set a=2 where id=1; (blocked)

图 12 锁验证方式

session B 的 update 语句被 blocked 了，加锁这个动作是 InnoDB 才能做的，所以排除选项 1。

第二个选项是，MySQL 调用了 InnoDB 引擎提供的接口，但是引擎发现值与原来相同，不更新，直接返回。有没有这种可能呢？这里我用一个可见性实验来确认。

假设当前表里的值是 (1,2)。

session A	session B
begin; select * from t where id=1; /*返回 (1,2)*/	
	update t set a=3 where id=1;
update t set a=3 where id=1; Query OK, 0 row affected (0.00 sec) Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0 select * from t where id=1; /*返回 (1,3)*/	

图 13 可见性验证方式

session A 的第二个 select 语句是一致性读（快照读），它是不能看见 session B 的更新的。

现在它返回的是 (1,3)，表示它看见了某个新的版本，这个版本只能是 session A 自己的 update 语句做更新的时候生成。（如果你对这个逻辑有疑惑的话，可以回顾下第 8 篇文章 [《事务到底是隔离的还是不隔离的？》](#) 中的相关内容）

所以，我们上期思考题的答案应该是选项 3，即：InnoDB 认真执行了“把这个值修改成 (1,2)”这个操作，该加锁的加锁，该更新的更新。

然后你会说，MySQL 怎么这么笨，就不会更新前判断一下值是不是相同吗？如果判断一下，不就不用浪费 InnoDB 操作，多去更新一次了？

其实 MySQL 是确认了的。只是在这个语句里面，MySQL 认为读出来的值，只有一个确定的 (id=1)，而要写的是 (a=3)，只从这两个信息是看不出来“不需要修改”的。

作为验证，你可以看一下下面这个例子。

session A	session B
begin; select * from t where id=1; /*返回 (1,2)*/	
	update t set a=3 where id=1;
update t set a=3 where id=1 and a=3; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0	
select * from t where id=1; /*返回 (1,2)*/	

图 14 可见性验证方式 -- 对照

补充说明：

上面我们的验证结果都是在 binlog_format=statement 格式下进行的。

@didiren 补充了一个 case , 如果是 binlog_format=row 并且 binlog_row_image=FULL 的时候 , 由于 MySQL 需要在 binlog 里面记录所有的字段 , 所以在读数据的时候就会把所有数据都读出来了。

根据上面说的规则 , “既然读了数据 , 就会判断” , 因此在这时候 , select * from t where id=1 , 结果就是 “返回 (1,2)” 。

同理 , 如果是 binlog_row_image=NOBLOB , 会读出除 blob 外的所有字段 , 在我们这个例子里 , 结果还是 “返回 (1,2)” 。

对应的代码如图 15 所示。这是 MySQL 5.6 版本引入的 , 在此之前我没有看过。所以 , 特此说明。

```
6570     switch (thd->variables.binlog_row_image)
6571     {
6572         case BINLOG_ROW_IMAGE_FULL:           如果binlog是row格式, 并且image=full
6573             if (s->primary_key < MAX_KEY)
6574                 bitmap_set_all(read_set);    那么 read_set设置为全1,
6575             bitmap_set_all(write_set);      表示所有的字段都要读
6576             break;
```

图 15 binlog_row_image=FULL 读字段逻辑

类似的 , @mahonebags 同学提到了 timestamp 字段的问题。结论是 : 如果表中有 timestamp 字段而且设置了自动更新的话 , 那么更新 “别的字段” 的时候 , MySQL 会读入所有涉及的字段 , 这样通过判断 , 就会发现不需要修改。

这两个点我会在后面讲更新性能的文章中再展开。

评论区留言点赞板 :

@Gavin 、 @melon、 @阿建 等同学提到了锁验证法 ;

@郭江伟 同学提到了两个点 , 都非常好 , 有去实际验证。结论是这样的 :

第一 , hexdump 看出来没改应该是 WAL 机制生效了 , 要过一会儿 , 或者把库 shutdown 看看。

第二 , binlog 没写是 MySQL Server 层知道行的值没变 , 所以故意不写的 , 这个是在 row 格式下的策略。你可以把 binlog_format 改成 statement 再验证下。



MySQL 实战 45 讲

从原理到实战，丁奇带你搞懂 MySQL

林晓斌

网名丁奇
前阿里资深技术专家



新版升级：点击「 请朋友读」，10位好友免费读，邀请订阅更有**现金奖励**。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 直播回顾 | 林晓斌：我的 MySQL 心路历程

下一篇 17 | 如何正确地显示随机消息？

精选留言 (109)

写留言



某、人 置顶

2018-12-20

39

回答下@发条橙子同学的问题：

问题一：

1)无条件查询如果只有order by create_time,即便create_time上有索引,也不会使用到。因为优化器认为走二级索引再去回表成本比全表扫描排序更高。
所以选择走全表扫描,然后根据老师讲的两种方式选择一种来排序...

展开 ▼

作者回复: 发条橙子同学的问题：

问题1:你回答得比我的答案还好！

问题2:这个后面我们展开哈,要配图才能说得清

问题3:回答得也很好,需要注意的是255这个边界。小于255都需要一个字节记录长度,超过255

就需要两个字节

你有问题：#好问题_#

1. 排序相关的内存排序后就free掉还给系统了
2. 读的时候加了写锁的
3. 堆排序要读所有行的，只读一次，我估计你已经理解对了😊



didiren 置顶

2018-12-19

11

刚才又测了一下，在binlog-row-image=full的情况下，第二次update是不写redolog的，说明update并没有发生

这样我就理解了，当full时，mysql需要读到在更新时读到a值，所以会判断a值不变，不需要更新，与你给出的update t set a=3 where id=1 and a=3原理相同，但binlog-row-image会影响查询结果还是会让人吃一惊

展开 ▼

作者回复：是的。

这个我也盲点了。

但是细想MySQL 选择这个策略又是合理的。

我需要再更新一下专栏内容



XD 置顶

2019-02-27

7

老师，基于早上知道的sort_buffer是在server层，我重新理解了下rowid排序的过程，
1，执行器查看表定义，发现name、city、age字段的长度之和超过
max_length_for_sort_data，所以初始化sort_buffer的时候只放入id和name字段。
2，执行器调用存储引擎的读数据接口，依次获取满足条件的数据的id和name，存入
sort_buffer。...

展开 ▼

作者回复：

不仅对，而且非常好！凸凸

把两个知识点连起来了。是的：

1. rows_examined就是“server层调用引擎取一行的时候”加1；
2. 引擎内部自己调用，读取行，不加1；

再补充一个例子：

加索引的时候，也要扫描全表，但如果是inplace DDL（@第13篇），你会看到扫描行数是0，也是因为这些扫描动作都是引擎内部自己调用的。



null 置顶

2018-12-21

4

re: 问题3:回答得也很好，需要注意的是255这个边界。小于255都需要一个字节记录长度，超过255就需要两个字节

11月过数据库设计方案，总监现场抛了一个问题，就是关于 varchar 255 的。现在回看，木有人回答到点上，都说是历史原因。...

展开 ▼

作者回复: 最怕的回答“历史原因”、“大家都这么做的所以...”、“别人要求的” 😊



老杨同志

2018-12-19

20

1)

mysql> select * from t where city in ('杭州', "苏州") order by name limit 100;
需要排序

原因是索引顺序城市、名称与单独按name排序的顺序不一致。

...

展开 ▼

作者回复: 从业务上砍掉功能，这个意识很好 😊



波波

11



2018-12-19

笔记:


1.MySQL会为每个线程分配一个内存 (sort_buffer) 用于排序该内存大小为 sort_buffer_size

1>如果排序的数据量小于sort_buffer_size , 排序将会在内存中完成

2>如果排序数据量很大 , 内存中无法存下这么多数据 , 则会使用磁盘临时文件来辅助排...

展开 ▾

作者回复: ↗



峰


2018-12-19

4

由于city有两个值 , 相当于匹配到了索引树的两段区域 , 虽然各自都是按name排序 , 但整体需要做一次归并 , 当然只是limit100 , 所以够数就行。再然后如果需要不做排序 , 业务端就按city不同的取值查询两次 , 每次都limit100 , 然后业务端做归并处理喽。再然后要做分页的话 , 好吧 , 我的思路是先整出一张临时的结果表 , create table as select rownumber,* from t where city=x order by name(写的不对哈 , 只是表达意思 , ...

展开 ▾

作者回复: 分页这个再考虑考虑哈 😊



发条橙子 ...

2018-12-20

3

老师 , 接前面 create_time的回答 。 语句确实是 select * from t order by create_time desc ;


老师是指 优化器会根据 order by create_time 来选择使用 create_time 索引么

...

展开 ▾

作者回复: �恩 where和 order都会共同影响哦 , 今天这篇你要再看看最后加了联合索引以后 , 语句的执行逻辑

Analyze table 立功啦 😊





didiren

2018-12-19

3

感谢！针对我之前提出的疑问，我又详细的做了实验，发现一个新的问题，我感觉是个 bug，希望解答

SessionA

```
mysql> show variables like '%binlog_row_image%';
| Variable_name | Value |...
```

展开 ▼

作者回复: !!!


你说的对

我验证的是statement格式。

MySQL 看来选了不错吧路径。

这个我之前真不知道 😊

多谢



发条橙子 ...

2018-12-20

2

正好有个 order by 使用场景，有个页面，需要按数据插入时间倒序来查看一张记录表的信息，因为除了分页的参数，没有其他 where 的条件，所以除了主键外没有其他索引。

。

...

展开 ▼

作者回复: 你说的这样场景，加上create_time索引的话，是可以加速的呀，

语句是这样吗？`select * from t order by create_time desk limit 100?` 如果是这样，创建索引有用的。

问题二后面会有文章会说哈

问题三 嗯，这个也会安排文章说到



赵海亮

2018-12-19

2

老师你好，全字段排序那一节，我做了实验，我的排序缓存大小是1M，examined rows是7715892，查询的三个字段都有数据，那么如果这些数据都放到缓存应该需要 $(4+8+11) * 7715892$ 等于160M，但是我看了都没有用到临时表，这是为什么？

CREATE TABLE `phone_call_logs` (...

展开 ▼

作者回复: 好问题，明天见 😊

(明天的一篇也是跟排序有关的哦)



cyberbit

2018-12-19

2

1.不会有排序，这种情况属于《高性能mysql》里提到的“in技法”，符合索引的最左原则，是2个等值查询，可以用到右边的索引列。

2.分页查询，可以用延迟关联来优化：

`select * from t join ...`

展开 ▼



尘封

2018-12-19

2

请问，第7步中遍历排序结果，取前 1000 行，并按照 id 的值回到原表中取出 city、name 和 age 三个字段返回给客户端：这里会把id再进行排序吗？转随机io为顺序io？

作者回复: 要是排序就结果不符合order by 的语义逻辑了...



胡殇箫-07

1

图 14 可见性验证方式 -- 对照中

session A 的 update t set a = 3 where id = 1 and a = 3

会不会有当前读？如果当前读的话，那是不是会读到session B的更新的值？...

展开 ▾



胡楚坚

2019-02-21

1

不好意思，上个留言没打完。

问题一，在跟max_length_for_sort_data坐比较时，mysql是怎么判断一行数据的大小的？是直接根据表定义字段的大小吗？

问题二，另外这‘一行’的含义是整行数据，还是单单最终引擎层需要返回的字段(即...)

展开 ▾

作者回复: 1. 需要的字段的定义大小的和

2. 好问题。首先取决于使用的算法。

a) 如果是全字段排序就是select字段+where字段+order by字段,

b) 如果是row_id排序，就是order by字段+row_id

看不到de颜...

1

2019-02-02

关于上期问题里的最后一个例子不太明白，还请老师指点一下。按说在更新操作的时候应该是当前读，那么应该能读到id=1 and a = 3的记录并修改。那么为什么再select还会查到a = 2。难道是即便update但是where条件也是快照读？但是如果这样那么幻读的问题不就会存在了吗？(B insert了一条记录，此时A范围update后再select会把B insert的语句查出来)

展开 ▾

作者回复: 你是说图14这里对吧，

这里update语句自己是当前读，但是它没有更新数据；

所以之后的查询还是看不到(1,3)这个版本。

好问题 ↗



唐名之

2019-01-09

冂 1

1 : 用@cyberbit 提供的方式 , 执行计划是不会使用到排序 , 但执行时间比使用排序消耗的多 ;

2 : 分页limit过大时会导致大量排序 , 可以记录上一页最后的ID , 下一页查询条件带上 where ID>上一页最后ID limit 100

展开 ▼

作者回复: 1. 为什么这么说呢 ?

2. 对的



WL

2018-12-23

冂 1

把该讲内容总结为几个问题, 大家复习的时候可以先尝试回答这些问题检查自己的掌握程度:

1.

全字段排序的流程是怎么样的?

2.

`sort_buffer_size, number_of_tmp_files, packed_additional_fields` 这几个参数各是什...

展开 ▼




明亮

2018-12-19

冂 1

需要排序 , 可以将原来的索引中name字段放前面 , city字段放后面 , 来建索引就可以了

作者回复: 这样不太好哈 , 变成全索引扫描了



jacy

2019-05-17

冂

为什么覆盖索引的执行计划显示的是4000行 ?

展开 ▼

